


CL-500仕様

■寸法（格納時）	
全長	8,490mm
全幅	2,400mm
全高	1,555mm
質量	約10,500kg
■リフト本体部	
最大せり上げ能力	50t
ジャッキ張出寸法	中間張出（55°） 左右 4,417mm 前後 5,728mm 最大張出（90°） 左右 4,962mm 前後 4,000mm
最大使用高さ	5,624mm（セット位置高さ）
ジャッキ段数	3段
ジャッキストローク	5,400mm
セット装置位置合わせ	左右移動 ± 125mm 前後移動 ± 125mm
リフター操作	ラジコン
■安全装置	
油圧シリンダロック装置	
油圧安全弁	
非常用格納ポンプ	
ジャッキ起伏・張出・伸縮インターロック	
■安全装備品	
制御盤パネル警告灯	バッテリー充電 エンジン油圧 エンジン水温 燃料残量
警告表示灯（前後各1個）	緑色：運転 黄色：燃料減少 赤色：異常
ブザー	非常時警報、動作時警報（消音付）
作業灯（前後）	
着脱リフター吊上げ用吊り環	
安全帯取付け用ブラケット（フレーム下部、8カ所）	
車両進入用マーカー（幅方向）	

■外観図

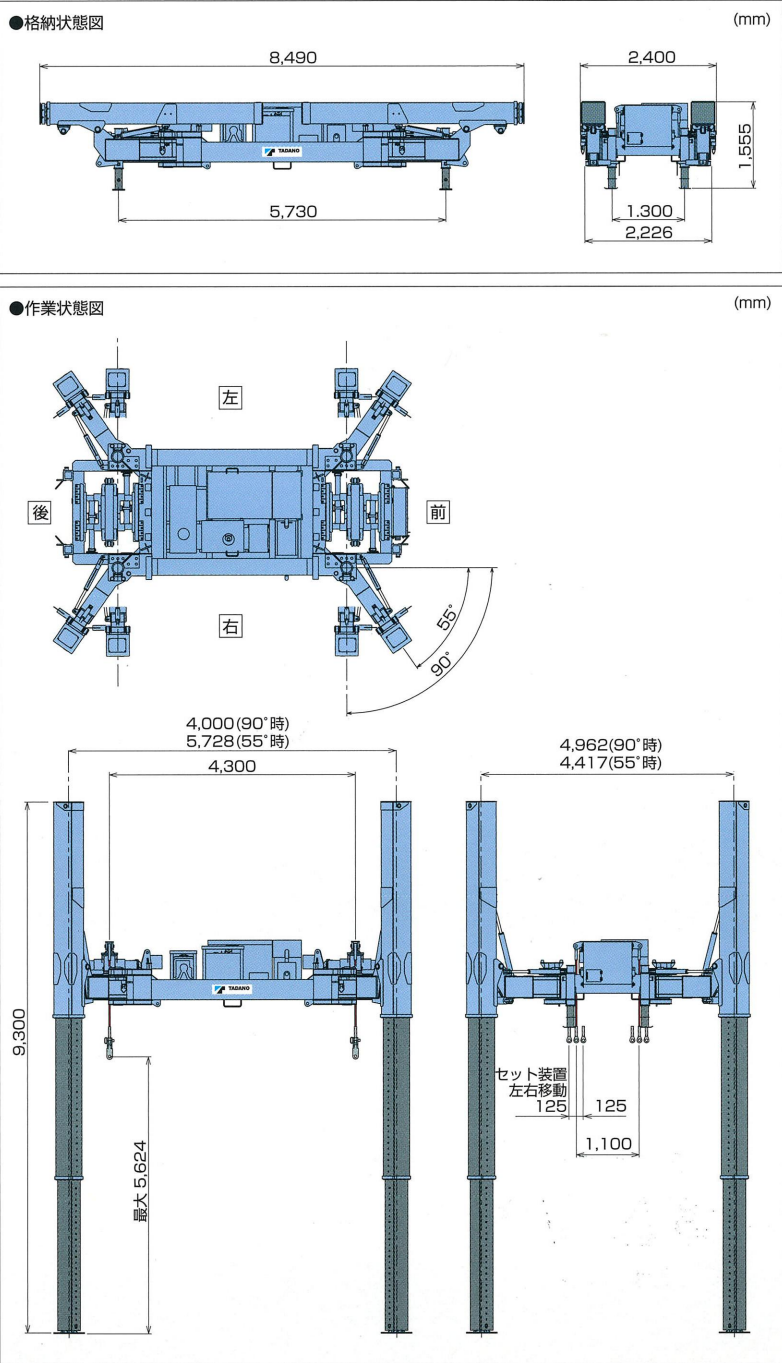

安全に関するご注意 ■商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製造
株式会社 タダノエンジニアリング
パイロット事業部
〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地
TEL : 087-839-5787 FAX : 087-839-5701
<http://www.tadanoeng.co.jp/>

販売
株式会社 タダノ
株式会社 タダノ 市場開発部
〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号
TEL : 03-3621-7738 FAX : 03-3621-7783

北海道支店	〒003-0026	札幌市白石区本通21丁目南1番40号	011-861-9030
東北支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東4丁目2番21号	022-288-5550
北陸支店	〒930-0177	富山市西二俣344番地	076-436-1555
関東支店	〒362-0046	上尾市大字寺丁目464-5	048-780-7711
東京支店	〒130-0014	東京都墨田区亀沢2丁目4番12号	03-3621-7790
中部支店	〒491-0824	一宮市丹陽町九日市場字下田122	0586-76-1181
関西支店	〒590-0906	堺市堺区三宝町7丁352番地2	072-221-2727
四国支店	〒761-0185	高松市新田町甲34番地	087-839-5777
中国支店	〒731-4311	広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号	082-884-0255
九州支店	〒816-0912	大野城市御笠川3丁目2番14号	092-503-7821
本社	〒761-0185	高松市新田町甲34番地	087-839-5555

タダノホームページ <http://www.tadano.co.jp>

●内容は平成18年10月現在のものです。
●製品内容については改善のため予告なく変更する場合があります。

着脱リフターCL-500-1-0-06-10-400-02-140-1431-A

オールテレーンクレーン着脱リフター

CL-500

セルフ・アクション方式、次世代リフター新登場。

